


Screenshots van SmartKlub API documentation.

De API die Scoretrace heeft gebouwd kan een koppeling maken tussen een TMS en SmartKlub, orders accepteren en informatie teruggeven aan de tenant. Die uitwisselbaarheid is hiermee geborgd en andere transporteurs kunnen hier nu ook op aanhaken en orders delen. Dat stuk is nu operationeel en daarvan hebben we Bas van Bree van Dinalog op 24 januari 2018 een simulatie in een test-omgeving laten zien, wat heeft aangegeven dat het systeem operationeel is.

Medio maart is tevens een start gemaakt met het uitbreiden van de deelnemers, naast de twee deelnemers (van Hagen en van Eeuwijk) die reeds deelnemen in het consortium, zijn nu ook twee intentie verklaringen ondertekend door Van Grunsven en Huigevoort, wat het aantal gebruikers van API in een keer verdubbeld.

Bijgevoegd enkele screenshots van SmartKlub API ter illustratie.

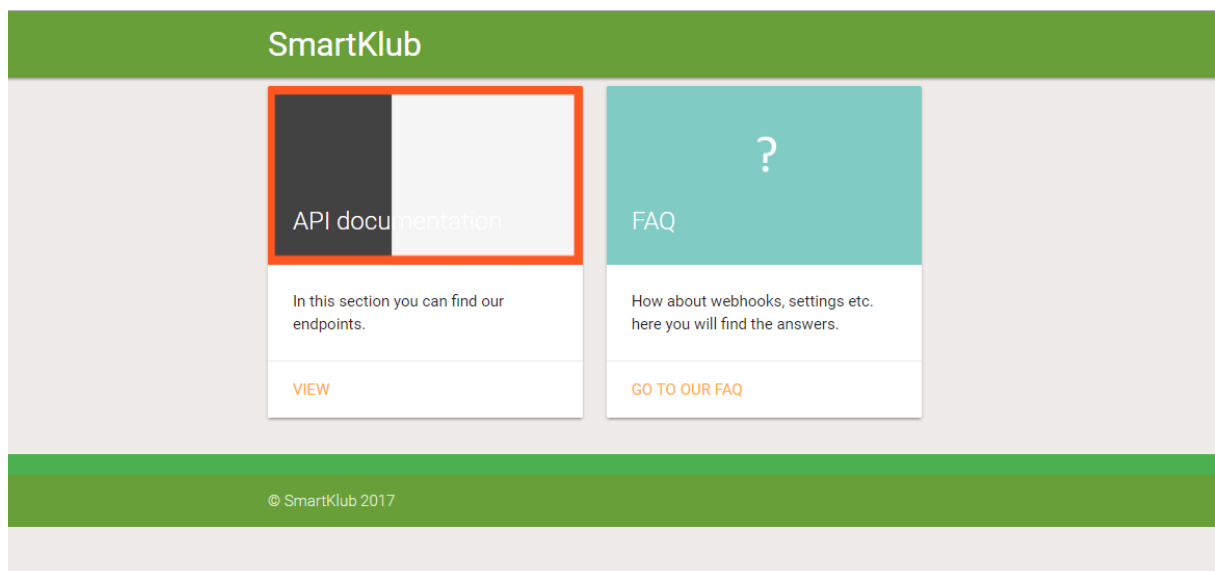

Smartklub API documentation

1.17.04.29

[Base url: `api.test.smartklub.nl/`]
<http://docs.test.smartklub.nl/apidocs-swagger/default.json>

This is documentation about the Smartklub API. Interested in the webhook documentation. You can find it in the FAQ <http://docs.smartklub.nl/faq/> In this version we have added the possibility to get a list of tenants, order-types and unit-types.

- [Terms of service](#)
- [Smartklub - Website](#)
- [Send email to Smartklub](#)
- [Find out more about SmartKlub](#)

Schemes

AUTHORIZE

Login

GET	/login	Used to login
-----	--------	---------------

OrderStates

GET	/order-state	Used to retrieve a list of possible OrderStates
-----	--------------	---

OrderTypes

GET	/order-type	Used to retrieve a list of possible OrderTypes
-----	-------------	--

Order

GET	/order	Used to retrieve a list of possible Orders
PUT	/order	Update an existing order
POST	/order	Creates an order in th eapplication
GET	/order/{id}	Find order by ID

Tenant

GET	/tenant	Used to retrieve a list of possible tenants
-----	---------	---

Tenant

GET

/tenant

Used to retrieve a list of possible tenants

UnitTypes

GET

/unit-type

Used to retrieve a list of possible UnitTypes

VehicleTypes

GET

/vehicle-type

Used to retrieve a list of possible VehicleTypes

Models
Order > {...}
ErrorModel > {...}
OrderState > {...}
OrderType > {...}
Tenant > {...}
UnitType > {...}
VehicleType > {...}
driverInfo > {...}
executorData > {...}
startLocation > {...}
stopLocation > {...}
vehicleInfo > {...}

Login

GET /login Used to login	
Used to login to our API	
Parameters	TRY IT OUT
No parameters	
Responses	Response content type
Code	Description
200	<div>successful operation</div> <div>Example ValueModel</div> <div>[{ "id": "1", "name": "Test" }]</div>
400	<div>Invalid order value</div>